


HRX 軒瑞有限公司

HENREX CORPORATION

商品型錄

2

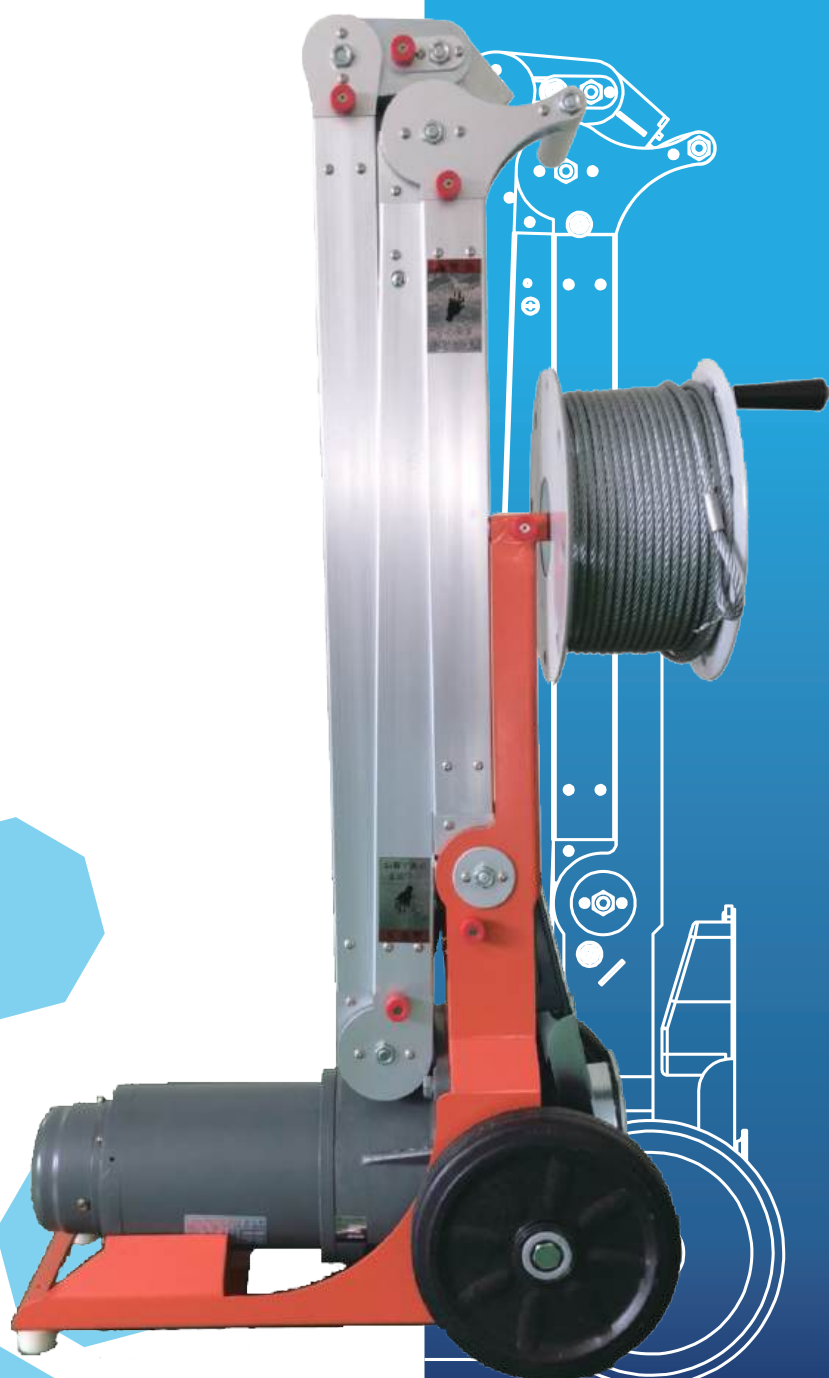

HRX 免固定 電動架設式拉線機

特色

- 全台唯一架設式拉線機
- 免固定，單人即可操作
- 重量輕，移動迅速
- 無需固定於地面
- 拉力大、速度快
- 體機小、功能強



台灣
製造

品質
保證

30年
技術

售後
保固

標準規格

機型			SR-1500L	SR-2000L	SR-2500L	SR-3000L	SR-5000L
規格表	最大拉力		1500 公斤	2000 公斤	2500 公斤	3000 公斤	5000 公斤
	拉線速度	高速	7.2 M/MIN	9 M/MIN	7.5 M/MIN	9.3 M/MIN	9 M/MIN
		低速	4.8 M/MIN	6M/MIN	4.8 M/MIN	6 M/MIN	
	拉出線長		300 公分	300 公分	315 公分	315 公分	315 公分
	主機重量		56 公斤	78 公斤	81 公斤	81 公斤	100 公斤
	電源		1Ø 220V	1Ø 220V	1Ø 220V	3Ø 380V/220V	3Ø 380V/220V
	馬力		1HP	2HP	2HP	3HP	5HP
附贈	收線盤		SR-60	SR-60	SR-60	SR-65	SR-65
	鋼索		6mm × 80米	7mm × 100米	7mm × 100米	8mm × 100米	8mm × 100米
選配	固定滑輪		L11	L11	L11	L11	L13

★ 拉線速度更改需訂購

★ SR-5000L拉線機需提早1個月訂購

HRX 拉線機-側拉頭

型號 SR-21


重量 3 公斤

功能

- 可拉100平方3條線
- 可自行拆解組裝
- 側面拉線使用箱體深度，可藉由木棍自行決定出線位置



★ 側拉頭有大小規格




機型/尺寸	L	W	H
SR-1500L	33	57	122
SR-2000L	38	64	126
SR-2500L	40	64	132
SR-3000L	40	64	132
SR-5000L	42	67	134

HRX 好移動 固定式拉線機

特色

- 全台唯一可移動固定拉線機
- 可固定於地面
- 拉力大、速度快
- 體積小、功能強
- 經濟實惠



標準規格

台灣
製造

品質
保證

30年
技術

售後
保固

機型	SF-4000	SF-5000	SF-6000
最大拉力	2500 公斤	3000 公斤	5000 公斤
拉線速度	6.3 M/MIN	7.9 M/MIN	6.2 M/MIN
主機重量	52 公斤	52 公斤	80 公斤
電源	1Ø 220V	3Ø 380V/220V	3Ø 380V/220V
馬力	2HP	3HP	5HP
選配	① ABS收線盤	② 移動拖桿	③ 移動輪胎組

公分 (cm)				
機型/尺寸	L	W	H	H2
SF-4000	63	37	32	82
SF-5000	63	37	32	82
SF-6000	65	44	36	88

HRX 拉線機-收線盤

功能

- 搭配拉線機使用
- 可採購多組收線盤存放鋼索
- 收線盤與拉線機可分開，隨時更換不同規格鋼索使用

收納容量

鋼索直徑		最大長度	
		ABS	鐵
鋼索容量	5mm	200 米	300 米
	6mm	150 米	200 米
	7mm	120 米	150 米
	8mm	100 米	120 米

ABS 收線盤

型號 SR-60

重量 2.1公斤



鐵 收線盤

型號 SR-65

重量 4公斤



HRX 拉線機-固定滑輪

型號 SR-11

重量 2.8 公斤

滾輪外徑 ϕ 7公分

功能

- 可承受2噸拉力
- 可固定於牆面上直接使用
- 可將架設式拉線機改為固定拉線機使用



專業級固定滑輪

型號 SR-13

重量 5.7公斤

滾輪外徑 ϕ 10公分

功能

- 可承受3噸拉力
- 鋼索不易損壞
- 可用10mm(4分)鋼索
- 可固定於牆面上直接使用
- 可將架設式拉線機改為固定拉線機使用



HRX 多功能放線盤

台灣
製造


品質
保證

30年
技術

售後
保固

特色

- 木板緊貼地面旋轉，電線不易掉出板外、不易卡線。
- 重量輕、裝置簡易，可搭配組合方便使用。
- 可直接擺放木輪裝電纜線。
- 可多層堆疊放線。

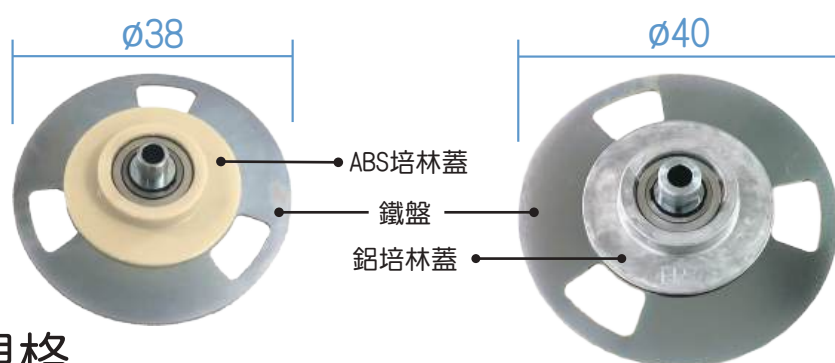

放線盤隔管 SL24



尺寸規格

	型 號	重 量	承 重	木輪裝最大
ABS 放線盤	SL38	5.9公斤	1000公斤	200平方 500米
鋁 放線盤	SL40	7.9公斤	1500公斤	250平方 500米



附加功能 多層使用

★ 木輪裝電纜線，建議使用 (SL40) 鋁放線盤

型 式	40公分 四層式	60公分 四層式	90公分 四層式	90公分 一層式
適用範圍	$1.6\text{m}^2 \times 100\text{米}$ $22\text{m}^2 \times 100\text{米}$	$1.6\text{m}^2 \times 100\text{米}$ $38\text{m}^2 \times 100\text{米}$	$14\text{m}^2 \times 100\text{米}$ $100\text{m}^2 \times 100\text{米}$	$14\text{m}^2 \times 100\text{米}$ $325\text{m}^2 \times 100\text{米}$

HRX 高強度滑輪吊環


型號 SR-31

重量 2.8 公斤

吊掛孔內徑 $\phi 4$ 公分

功能

- 可承受5噸拉力
- 方便吊掛滑輪

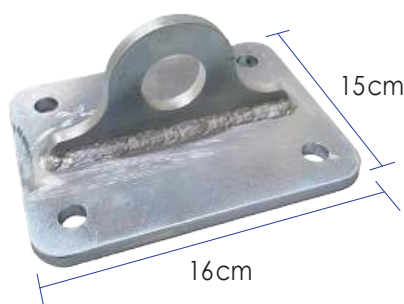

HRX 移動式放線架

台灣
製造

品質
保證

30年
技術

售後
保固

中華民國專利號碼 新型第M506407 / M616742

特色

- 輕鬆拉著走
- 穿線無須整線
- 同時可配8條線
- 換位置不需收線
- 想拉幾條就拉幾條
- 每層都可獨立更換新線
- 放線位置可以隨時移動
- 轉盤可混搭使用
- 全新防傾腳設計，拉線不會傾倒和移動

型號 SL53

重量 16公斤(含轉盤)

尺寸 長76 寬45 高93(cm)

用途

- 水電工程拉線用
- 電機配盤用




產品不含電線

選配盤組


碟盤式放線盤 SL53-AC

- 可放5.5平方以下電線
- 加蓋電線不飛出、不打結

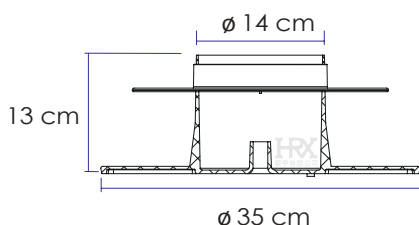

護線式放線盤 SL53-CD

- 可放8.0平方以下電線
- 電線不打結, 穿線無須整線
- 電線鬆開不會掉出盤外
- 採透明蓋可清楚了解剩餘電線
- 加蓋電線不飛出、不打結

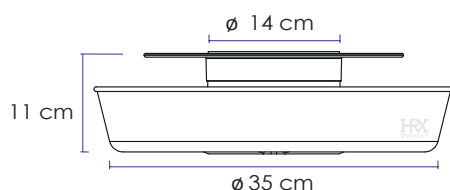

▲ 轉盤可以拿取替換



▲ 放上蓋子防線飛出




▲ 往上拉線也沒問題



▲ 拖了就走移動方便



▲ 上下左右出線都可以



▲ 拉線時不會因線鬆開掉落



往上推



▲ 防傾腳, 用腳推即可固定
移動時自動收起



HRX 軒瑞有限公司

TEL : 03-3679693

Line ID: @owe8209u

FAX : 03-3679703

網站: www.henrex.com.tw

桃園市八德區茄苳里寶豐街116號



軒瑞有限公司
網站



軒瑞有限公司
官方LINE



拉線機
操作說明

2024年02月 印製